

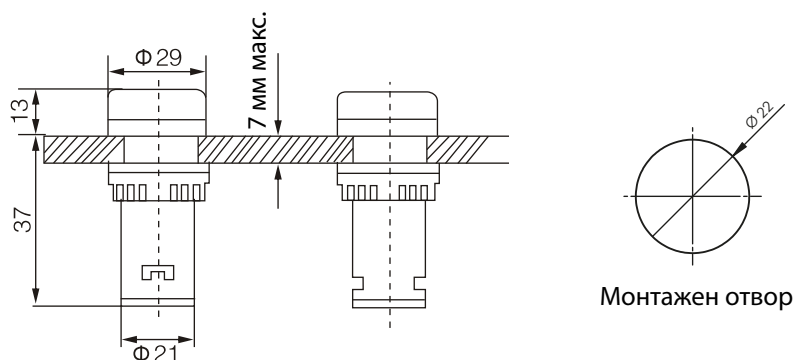


LED ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ | 701



Монтажен отвор






Работна температура: от -25 °C до +55 °C
 Степен на защита: IP65
 Съпротивление на изолацията: 2M Ω
 Номинален ток: 20 mA
 Яркост: 100 cd/m²
 Живот: 30 000 h
 Степен на замърсяване: 3
 Влажност на въздуха: ≤ 98%
 Изводи: 2 бр. с болтолве
 Стандарт: EN 60947-5-1

Код	Цвят	Напрежение
701-22-24-1	Червен	24V AC/DC
701-22-24-2	Зелен	24V AC/DC
701-22-24-3	Жълт	24V AC/DC
701-22-24-4	Син	24V AC/DC
701-22-24-5	Бял	24V AC/DC
701-22-220-1	Червен	220V AC
701-22-220-2	Зелен	220V AC
701-22-220-3	Жълт	220V AC
701-22-220-4	Син	220V AC
701-22-220-5	Бял	220V AC

*Всички размери са в милиметри

БУЗЕР | 705

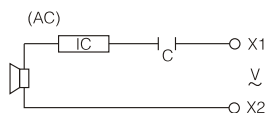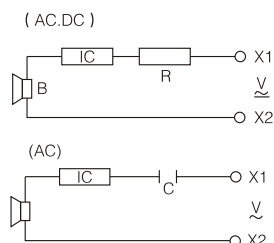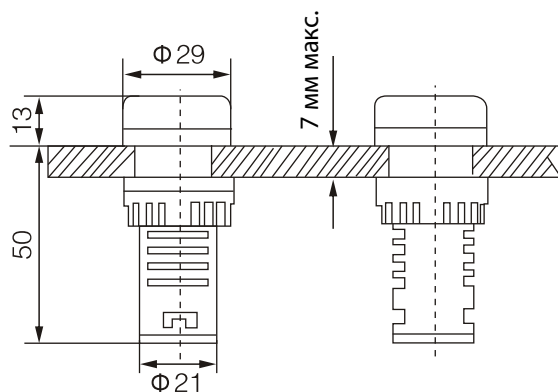

Описание	Напрежение	Код
Бузер, несветещ, пластмасов	24V	705-A-24
	220V	705-A-220
Бузер, мигащ с червен цвят, пластмасов	24V	705-B-24
	220V	705-B-220

*Всички размери са в милиметри